



SPARE DYNAMIQUE VisiMAX™

Le Spare Dynamique permet, via un Manager SNMP, la récupération automatique de la configuration d'un enregistreur défaillant afin d'assurer une fonction équivalente.

Ce dispositif permet ainsi d'assurer la continuité des enregistrements et de l'exploitation.




Solutions de vidéoprotection

Spécificités du Spare Dynamique VisiMAX™

- Basculement manuel ou automatique vers la configuration d'un enregistreur de l'installation
- Possibilité de gérer jusqu'à 63 enregistreurs
- Rétablissement automatique du fonctionnement normal après remise en service de l'enregistreur défaillant (via Manager SNMP)

Le Spare Dynamique VisiMAX™ permet, en cas de panne d'un des enregistreurs de l'installation, de récupérer la configuration de ce dernier.

C'est grâce à cette fonction qu'il assure la continuité des enregistrements et de l'exploitation des caméras concernées par cet enregistreur. Ce module fonctionne en association avec le Manager SNMP qui fait office de déclencheur pour l'enregistreur de secours. Ainsi, lorsque l'enregistreur défaillant est à nouveau présent et fonctionnel, celui de secours efface sa configuration afin de ne pas surcharger le réseau en enregistrant les caméras en doublon. Il est également possible de gérer le Spare Dynamique manuellement en lui attribuant la configuration d'un site désiré.

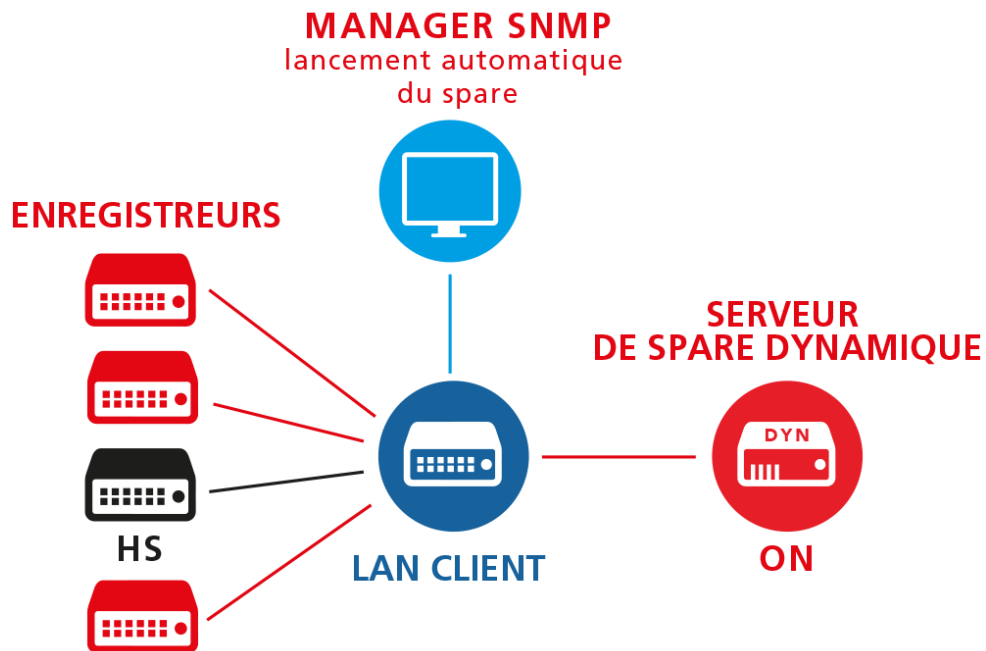

SERVEUR DELL R240/ R540

- Serveur Dell rackable sous OS Windows SERVEUR
- Intel Xeon E3-2100 et supérieur, 8Go RAM ECC
- Sécurisation RAID5 des disques durs
- Châssis 4 à 12 disques
- Gestion TCP/IP : 2 à 4 ports Gigabits
- Gestion Unicast et Multicast
- Gestion SNMP

Dimensions de l'enregistreur :

- Châssis 1U / 2U
- Hauteur : 4,3 à 8.6 cm; Largeur : 43,4 cm
- Profondeur : 55 à 70 cm
- Poids (configuration maximale) : 15 à 40 kg





CONTACTEZ-NOUS

296, rue de la Béalière
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize

Tél : 04 76 72 80 59

Fax : 04 76 72 90 24

<http://www.casd.fr>



Solutions de vidéo-protection